

GDS3725 & GDS3726 & GDS3726Q & GDS3727

Videocitofono Smart IP



Coniugando un'estetica elegante e moderna con una durabilità di livello industriale, la serie di videocitofoni IP smart GDS3720 offre una soluzione completa per il controllo degli accessi, la comunicazione intercom e la sicurezza. Grazie alla versatile dotazione di porte e al supporto PoE, è possibile integrare in modo semplice e affidabile tutti i dispositivi terminali in un'unica infrastruttura di sicurezza, coordinata e ad alte prestazioni. Dotata di BLE 5.0 integrato e del supporto nativo ai principali protocolli, tra cui ONVIF, SIP e RTSP, la serie GDS3720 offre una scalabilità elevata e consente di realizzare soluzioni di sicurezza personalizzate, robuste e affidabili per istituti scolastici, complessi residenziali e strutture commerciali o industriali.

Caratteristiche principali



L'analisi comportamentale in tempo reale basata su intelligenza artificiale consente il rilevamento istantaneo degli eventi e l'attivazione immediata degli allarmi.



Integra una videocamera 2K Ultra HD, tecnologia WDR e illuminazione di riempimento intelligente basata sull'IA, per garantire una visibilità impeccabile in qualsiasi condizione di luce.



Il relè statico (SSR) integrato offre una protezione efficace contro le interferenze magnetiche esterne.



Massima comodità grazie a opzioni di accesso flessibili, tra cui IC/ID card, NFC, Bluetooth, app mobile, codici QR e chiamata SIP.



Progettato per resistere agli ambienti più difficili grazie alla certificazione IP66.



I GDS3725 e GDS3726(Q) offrono una resistenza agli urti di livello massimo IK10 su tutta l'unità, incluse le aree dell'obiettivo.



La comunicazione ad alta fedeltà è garantita da doppi microfoni integrati.




Questa serie assicura una vera flessibilità ibrida, bilanciando perfettamente il controllo tramite interfaccia web locale con il software desktop GDS Manager, GDMS e l'app SecureAccess, oltre a garantire una compatibilità senza soluzione di continuità con Home Assistant.



Si integra perfettamente nei sistemi esistenti grazie al supporto del protocollo standard ONVIF, garantendo la massima flessibilità e una compatibilità universale.

Implementazione standard

È possibile avviare l'intera richiesta di controllo accessi sulla stazione porta semplicemente premendo il pulsante di chiamata o il tasto rapido. Quando viene avviata una chiamata, la postazione citofonica trasmette dati audio e video ad alta definizione attraverso lo switch PoE all'UCM. L'UCM instrada quindi la chiamata verso la stazione di controllo. Una volta verificato il comando, la postazione citofonica riceve nuovamente dalla rete il comando di apertura autorizzato e attiva il relè integrato per azionare l'apriporta elettrico, sbloccando così la porta per il visitatore in modo semplice e immediato.

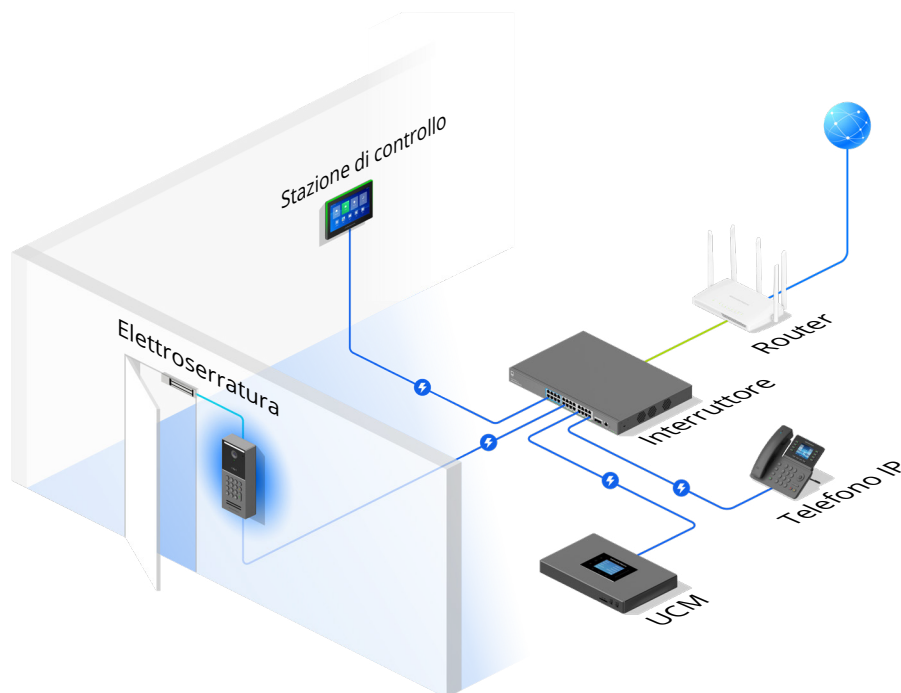

Scenari di applicazione

La serie GDS3720 offre un controllo degli accessi flessibile e multifunzionale in diversi contesti, dagli edifici commerciali e industriali ad alta sicurezza a ville residenziali, uffici e complessi residenziali multipiano (MDU). Quattro modelli progettati per applicazioni specifiche consentono un'installazione mirata in diversi punti di accesso, rispondendo alle esigenze dei vari settori:

GDS3725



Supporta l'autenticazione tramite scheda e password, ottimizzato per aree a elevata sicurezza come uffici finanziari e magazzini.

GDS3726



Dispone di un pulsante campanello one-touch, ideale per gli ingressi ad alta affluenza, come hall di complessi residenziali, ingressi di uffici e campus.

GDS3726Q




Dispone di 4 tasti rapidi personalizzabili come numeri di contatto immediato, progettati per una gestione dei visitatori efficiente in uffici multifunzionali, ville e zone indipendenti.

GDS3727



Combina un pulsante campanello con connettività Wi-Fi, consentendo un'installazione rapida e senza fili presso le reception e le aree di accoglienza interne.

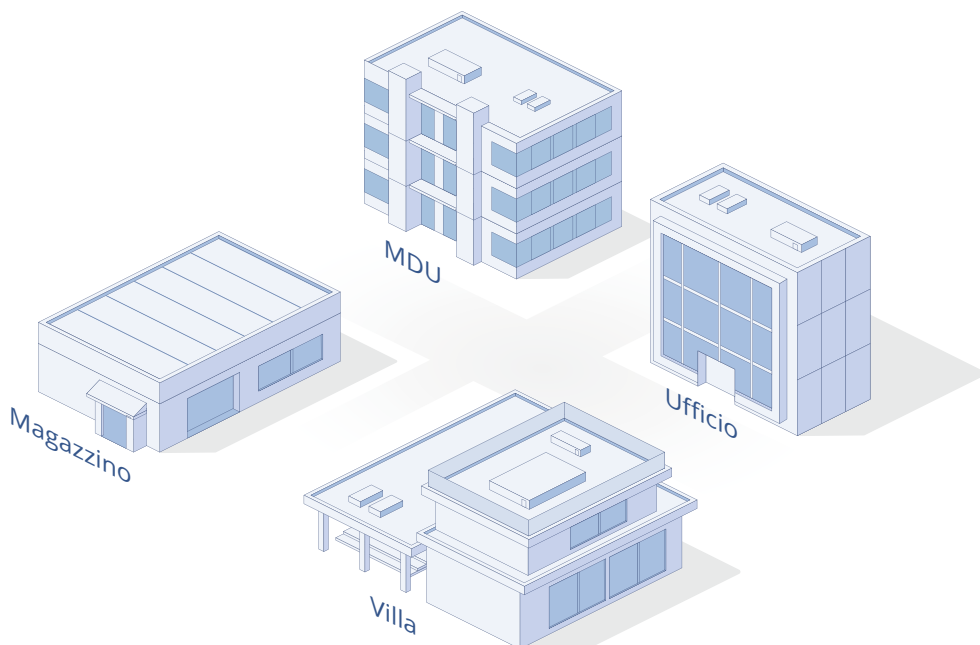

Gestione flessibile


Gestione semplice con GDMS Oltre alla tradizionale gestione tramite interfaccia web locale, la serie supporta un potente sistema di gestione basato sul cloud, che include GDMS UC, GDMS SecureAccess e l'app Grandstream SecureAccess. Attraverso GDMS SecureAccess, gli amministratori possono gestire i dispositivi GDS3720, il personale e i visitatori su tutta l'infrastruttura da un'unica interfaccia. Da questa piattaforma, gli amministratori possono monitorare eventi e allarmi su tutti i dispositivi terminali, inclusi i registri di sblocco, i log degli allarmi e le istantanee o i video allegati. Nel frattempo, gli utenti finali possono usufruire della comodità della visualizzazione video in tempo reale, della comunicazione interfonica istantanea e dello sblocco remoto delle porte tramite l'app Grandstream SecureAccess.

Gestione centralizzata tramite GDS Manager: GDS Manager è un software desktop dedicato alla gestione della stazione di porta GDS3720. Consente agli utenti di gestire facilmente i dispositivi locali aggiungendo rapidamente utenti e card, oltre a visualizzare i flussi video in tempo reale dalle door station.

Compatibilità con un ampio ecosistema: Per una maggiore flessibilità, è ora compatibile con Home Assistant, la principale piattaforma open source per la gestione intelligente dei dispositivi domestici.






Gestione semplice con GDMS

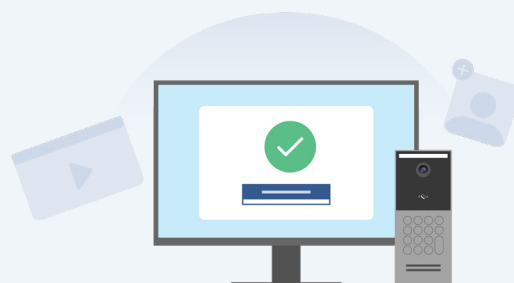

Gestione centralizzata tramite GDS Manager

Funzionalità di integrazione complete

Dotati di un'ampia gamma di interfacce, GDS3725, GDS3726 e GDS3726Q integrano ingressi per allarmi, porte Wiegand, RS-485 e uscite a relè in un'unica rete di sicurezza reattiva.

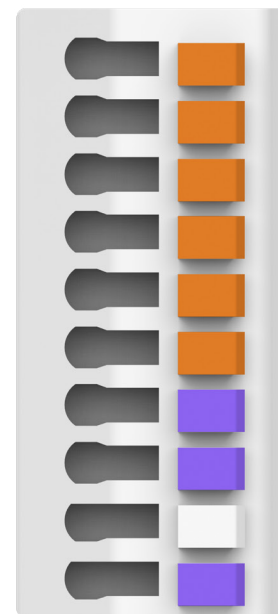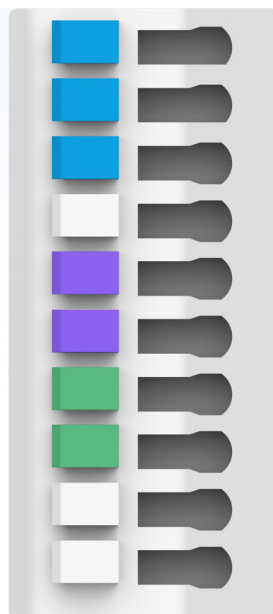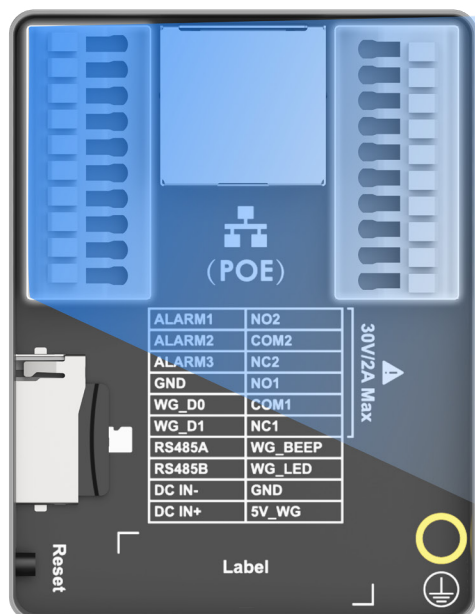

Ingresso allarme

Collega sensori di fumo, temperatura o intrusione per attivare avvisi automatici di emergenza e risposte rapide agli eventi di sicurezza.

Porta Wiegand

Si collega a lettori e tastiere per offrire metodi di autenticazione flessibili per i sistemi di controllo accessi.


Uscita relè

Collega sirene o serrature per supportare l'integrazione con il sistema di allarme. Il relè a stato solido (SSR) integrato elimina le interferenze magnetiche e aumenta la resistenza alle manomissioni, garantendo un controllo altamente sicuro delle serrature.

RS-485


Supporta OSDP per garantire la compatibilità sicura dei dispositivi periferici come lettori di schede e tastiere. In questo modo è possibile sbloccare la porta in modo affidabile a lunga distanza, per una gestione degli accessi ottimizzata.

Panoramica hardware

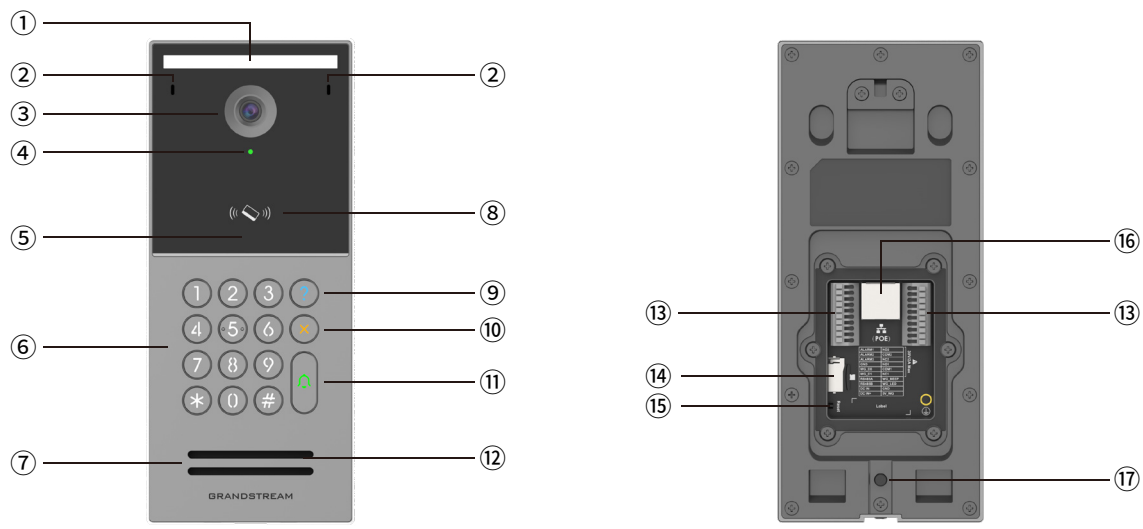

GDS3725


① Luce di riempimento	② Microfono	③ Fotocamera	④ Indicatore di sistema	⑤ Area di lettura della carta
⑥ Tastierino numerico	⑦ Speaker	⑧ Luce di lettura della carta	⑨ Chiave Manager	⑩ Tasto Cancellà
⑪ Tasto Campanello	⑫ Sensore PIR	⑬ Morsettiere I/O	⑭ Slot per schede SD	⑮ Pulsante di reset
⑯ LAN/PoE	⑰ Interruttore antimanomissione			

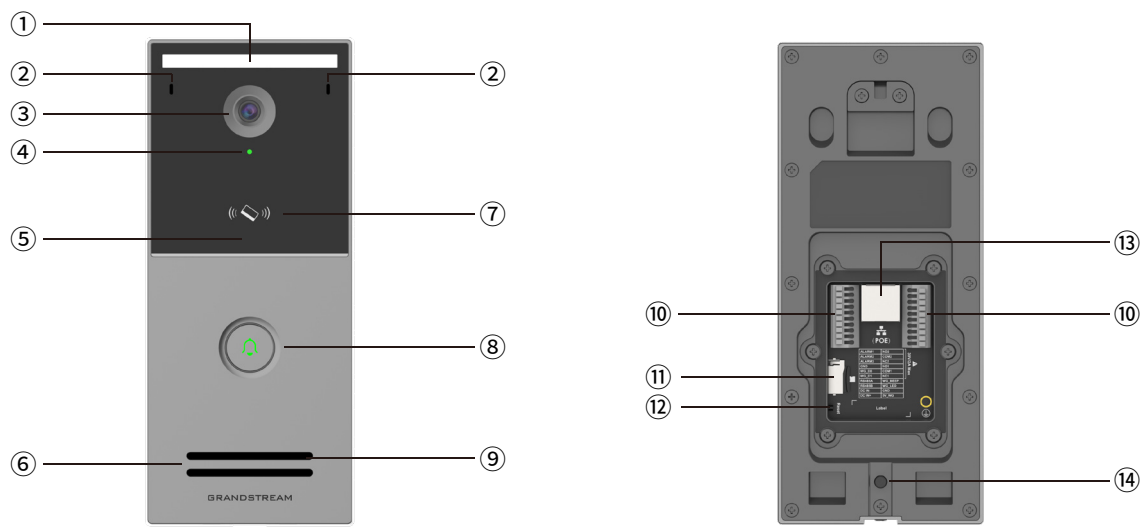

GDS3726


① Luce di riempimento	② Microfono	③ Fotocamera	④ Indicatore di sistema	⑤ Area di lettura della carta
⑦ Altoparlante	⑧ Luce di lettura della carta	⑪ Tasto Campanello	⑫ Sensore PIR	⑬ Morsettiere I/O
⑭ Slot per schede SD	⑮ Pulsante di reset	⑯ LAN/PoE	⑰ Interruttore antimanomissione	

Panoramica hardware

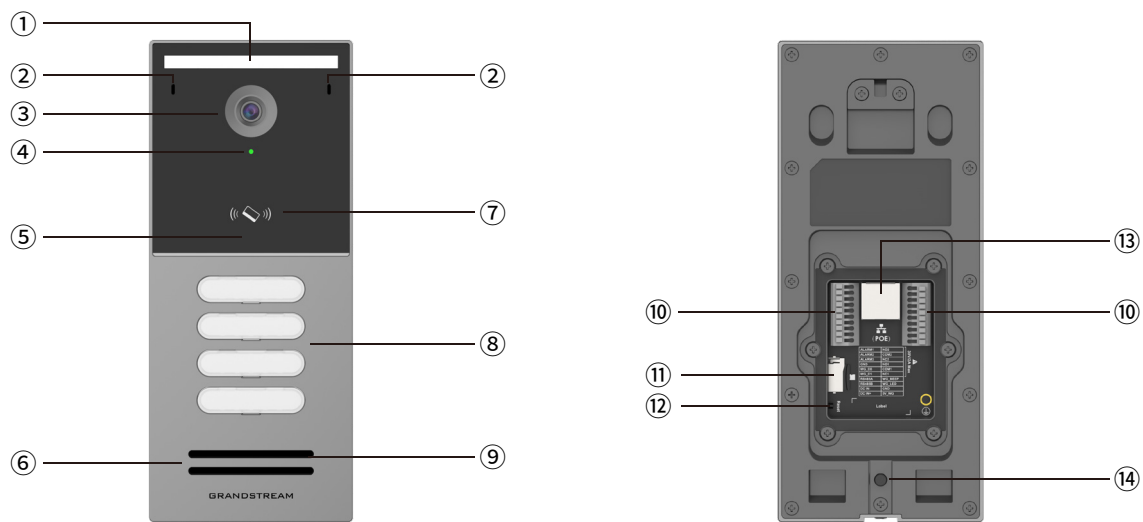

GDS3726Q

① Luce di riempimento	② Microfono	③ Fotocamera	④ Indicatore di sistema	⑤ Area di lettura della carta
⑦ Altoparlante	⑧ Luce di lettura della carta	⑧ Tasti rapidi	⑫ Sensore PIR	⑬ Morsettiere I/O
⑦ Slot per schede SD	⑮ Pulsante di reset	⑮ LAN/PoE	⑰ Interruttore antimanomissione	

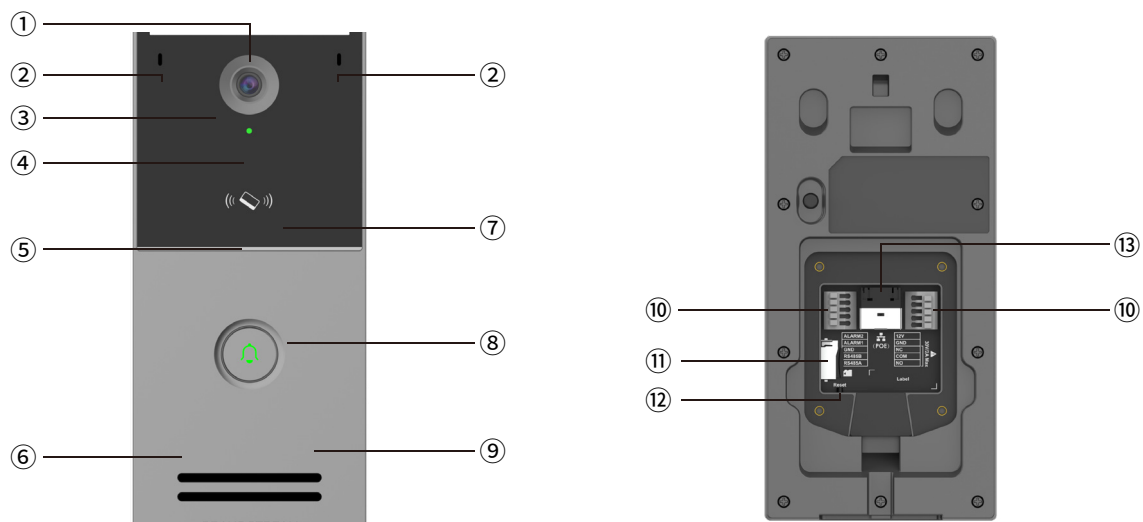

GDS3727

① Luce di riempimento	② Microfono	③ Fotocamera	④ Indicatore di sistema	⑤ Area di lettura della carta
⑦ Altoparlante	⑧ Luce di lettura della carta	⑪ Tasto Campanello	⑫ Sensore PIR	⑬ Morsettiere I/O
⑦ Slot per schede SD	⑮ Pulsante di reset	⑮ LAN/PoE		

Specifiche tecniche

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Base	Dimensioni dell'unità	204 mm × 87 mm × 35,5 mm (8,03" × 3,43" × 1,40")(A × L × P)			180,6 mm × 86,6 mm × 29 mm (7,11" × 3,41" × 1,14")(A × L × P)
	Dimensioni della confezione	255 mm × 130 mm × 88 mm (10,04" × 5,12" × 3,46")			196 mm × 124,5 mm × 52 mm (7,72" × 4,90" × 2,05")
	Peso dell'unità	1,56 kg (3,44 lb)	1,55 kg (3,42 lb)	1,56 kg (3,44 lb)	0,524 kg (1,16 lb)
	Peso della confezione	1,74 kg (3,84 lb)	1,733 kg (3,82 lb)	1,74 kg (3,84 lb)	0,721 kg (1,59 lb)
	Metodi di installazione	Montaggio a parete, a filo (parete solida, cartongesso, montante)			Supporto a parete
Porte	Porta di rete	1 × porta Ethernet PoE 10/100 Mbps			
	Ingresso allarme	3 canali			2 canali
	Uscita relè	2 uscite relè dedicate sia al controllo delle serrature sia all'attivazione degli allarmi: Relè statico (SSR) antimagnetico per attivazione allarmi e controllo di serrature ad alta sicurezza			Uscita a 1 canale per il controllo della serratura e il collegamento agli allarmi: Relè statico (SSR) antimagnetico per attivazione allarmi e controllo di serrature ad alta sicurezza
	RS-485	1 porta			
	Porta Wiegand	Porta Wiegand a 1 canale (26/34/58 bit), interfaccia a 6 pin (WG_D0, WG_D1, GND, WG_BEEP, WG_LED, 5V_WG)			N/D
	Messa a terra	2 × porte GND			
	Slot per scheda TF	1 × slot (fino a 256 GB)			
RFID	Tipo di scheda	Scheda IC (13,56 MHz) e Scheda ID (125 kHz)			
	RFID	Supporta MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE PLUS e MIFARE DESFire			
Connettività	Bluetooth	BLE 5.0			
	Wi-Fi	N/D			Connessione Wi-Fi 6 dual band , 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz)
Pulsante	Tasti	Tastierino numerico a 15 tasti: • 12 × Tasti standard del tastierino • 1 × Tasto Manager • 1 × Tasto Cancella • 1 × Tasto Campanello	1 × Tasto campanello	4 × Tasti rapidi	1 × Tasto campanello
	Sicurezza	1 × Interruttore antimanomissione			
	Manutenzione	1 × Pulsante di ripristino			
LED	Luce di riempimento	6 × LED bianchi			
	Indicatore di sistema	1 × LED multicolore (Rosso, Verde, Blu, Bianco)			
	Lettura della carta	1 × LED bianco			
	Retroilluminazione tasti	• 12 × LED bianchi per tasti • 1 × LED verde per tasto • 1 × LED rosso per tasto • 1 × LED blu per tasto	1 × LED verde per tasto	4 × LED a doppio colore (bianco o verde) per tasto rapido	1 × LED verde per tasto
Alimentazione	Alimentatore	9-36 V CC, 12 W			12 V CC, 12 W
	PoE Standard	802.3af classe 3			
Audio	Microfono	2 microfoni			
	Altoparlante	3 W			

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Video	Sensore immagine	1/3, 4 MP con supporto HDR			
	Obiettivo	F2.2			
	Campo visivo	H: 3127°; V: 70°; D: 152°			
	Risoluzione massima	1920 × 1080			
	Frame rate massimo	30 fotogrammi al secondo			
	Ampia gamma dinamica (WDR)	Supportata, fino a 120 dB			
	Analisi video	Rilevamento del movimento basato sull'IA			
	Illuminazione supplementare	Luce bianca a luminosità automatica			
	Rilevamento PIR	Supportato, 3–5 m (9,84–16,40 ft)			
Resistenza ambientale	Temperatura di esercizio	Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F)			
	Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a 70 °C (da -22 °F a 158 °F)			
	Umidità operativa	10%–90% senza condensa			
	Umidità di stoccaggio	10%–90% senza condensa			
Certificazione	Grado di protezione	• IP66 • IK10 per superfici metalliche, pulsanti e area dell'obiettivo			• IP66 • IK07
	Conformità	FCC, CE, RCM, IC			

Caratteristiche principali

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Sistema	Metodi di sblocco	SIP, API HTTP, app Grandstream SecureAccess, codice QR, RFID, Bluetooth, NFC			
	Protocollo di rete	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A Record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TLS, SRTP, TR-069, ONVIF (Profilo S)			
	Funzionalità telefoniche	Paging SIP, paging multicast, avviso di chiamata con priorità, condivisione account			
	Codec audio	G.711μ/a, G.722 (banda larga), G.726-32, G.729, DTMF in banda e fuori banda (audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS			
	Compressione video	H.264 Profilo High, Profilo Main, Profilo Base, Motion JPEG			
	QoS	Layer 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e e Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)			
	Sicurezza	• Password a livello utente e amministratore, autenticazione 802.1X per il controllo dell'accesso al mezzo trasmissivo • TLS basato su Ed25519 e X25519, SRTP, HTTPS • File di configurazione crittografato con AES a 256 bit			
	Aggiornamento	Aggiornamento firmware tramite TFTP, HTTP o HTTPS			
	Provisioning	Provisioning di massa tramite TR-069, caricamento locale del firmware o file di configurazione XML crittografato AES			
Capacità	Capacità utente	5,000			
	Capacità della scheda	5,000			
Allarmi	Eventi di allarme	Allarme ingresso digitale, allarme intrusione/permanenza non autorizzata, allarme antimanomissione, allarme per password errata nell'apertura remota della porta, allarme per superamento del limite di tempo di accesso, allarme per accesso non autorizzato, allarme di alta temperatura, allarme scheda SD, allarme Safe Room, allarme per superamento del tempo massimo di apertura porta			
	Metodi di attivazione degli allarmi	Allarme audio, allarme SIP, uscita allarme collegata, allarme via email, istantanea e caricamento su FTP, istantanea e salvataggio su SD, sincronizzazione delle informazioni di allarme sull'app, allarme chiamata cloud, notifica al GDS Manager, sincronizzazione delle informazioni di allarme su Home Assistant			
Piattaforme di gestione	Gestione locale	Interfaccia Web locale con controller integrato Supporta la gestione locale delle stazioni citofoniche della serie GDS3720 tramite il software desktop GDS Manager			
	Gestione del cloud	Supporta la gestione cloud tramite GDMS UC, GDMS SecureAccess e l'app Grandstream SecureAccess			
	Integrazione con sistemi di terze parti	Compatibile con Home Assistant			
Localizzazione	Multilingue	Inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese			

Contenuto della confezione

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Articoli standard	Unità principale	1 × Videocitofono			
	Manuale e licenza	1 × Guida rapida all'installazione 1 × Informazioni normative e di certificazione			
	Accessori per l'installazione	1 × Cacciavite 1 × Adesivo per il posizionamento del montaggio a parete 1 × Staffa per montaggio a parete 1 × Pannello posteriore del morsetto terminale			
		7 × Tasselli ad espansione 7 × Viti autofilettanti a testa bombata (ST3,5 × 33 mm) 2 × Viti a macchina a testa bombata (M3 × 5,5 mm) 2 × Viti a macchina a testa bombata con impronta esalobulare (M3 × 6 mm) 2 × Tappi in silicone impermeabile 1 × Rondella di tenuta impermeabile			5 × Tasselli ad espansione 5 × Viti autofilettanti a testa bombata (ST3,5 × 22 mm) 2 × Viti a macchina a testa bombata (M3 × 5 mm) 1 × Tappo in silicone impermeabile per foro singolo 1 × Tappo in silicone impermeabile a doppio foro
	Altri accessori	1 × Scheda IC (Mifare Classic EV1)			
		/	/	4 × Coperture trasparenti per tasti rapidi 12 × Etichette adesive per pulsanti 1 × Estrattore per copritasti	/

Informazioni per l'ordine

	Articolo	Descrizione
Serie GSC3720	GDS3725	Videocitofono Smart IP (con tastierino numerico)
	GDS3726	Citofono video IP intelligente (tasto campanello singolo)
	GDS3726Q	Citofono video IP intelligente (4 tasti rapidi personalizzabili; etichette adesive per tasti incluse)
	GDS3727	Citofono video IP intelligente (tasto campanello singolo; supporto Wi-Fi)
Accessori	Scatola da incasso GDS372X	Scatola da incasso (scatola: Plastica, 130 × 250,3 × 41,5 mm; copertura decorativa: Lega di zinco, 125,5 × 254,8 × 41,5 mm; non compatibile con GDS3727)
	Copertura anti pioggia GDS372X	Copertura anti pioggia serie GDS3720 (plastica, 234 × 163 × 64,2 mm)
	Staffa a L per GDS37XX	Staffa a L (acciaio inossidabile 5304, 203,2 mm × 86 mm × 35 mm)
	Scheda NFC per GDS37XX (G-AC1)	Scheda NFC (G-AC1; Mifare Classic EV1; 13,56 MHz; 85,6 mm × 53,9 mm × 0,93 mm)
	Scheda NFC per GDS37XX (G-AD2)	Scheda NFC (G-AD2; Mifare DESFire EV3; 13,56 MHz; 85,6 mm × 53,9 mm × 0,93 mm)
	Portachiavi NFC per GDS37XX (G-AC1)	Portachiavi NFC (G-AC1; Mifare Classic EV1; 13,56 MHz; 41 mm × 32 mm × 3,8 mm)
	Portachiavi NFC per GDS37XX (G-AD2)	Portachiavi NFC (G-AD2; Mifare DESFire EV3; 13,56 MHz; 41 mm × 32 mm × 3,8 mm)
	GS-POE15W-MG	Iniettore Power over Ethernet (20 W; IEEE 802.3 af; 1 × presa di alimentazione AC; 1 × RJ45 LAN IN 2,5 Gbps; 1 × RJ45 LAN OUT 2,5 Gbps con PoE)
	GS-POE30W-MG	Iniettore Power over Ethernet (PoE) (30,2 W; IEEE 802.3af/at; 1 × presa di alimentazione CA; 1 × RJ45 LAN IN da 2,5 Gbps; 1 × RJ45 LAN OUT da 2,5 Gbps con PoE)

www.grandstream.com

+1-617-566-9300

info@grandstream.com

[Visita la pagina del prodotto](#)

[Guarda il video del prodotto - GDS3725/GDS3726/GDS3727](#)

[Guarda il video del prodotto - GDS3726Q](#)