

La primer y única solución de **conectividad inalámbrica** para exteriores, integrada al sistema de **CCTV**




- ▶ Soporte **ONVIF** en equipos inalámbricos
 - ▶ Integración del sistema al **VMS**
- ▶ Herramienta de **planificación** según el tipo de cámara
 - ▶ Múltiples niveles de **seguridad**
 - ▶ **Garantía** estándar de 3 años



Solución inalámbrica diseñada específicamente para videovigilancia

EL PODER DE cnVision

Donde sea que necesite poner una cámara, cn**Vision** la conecta

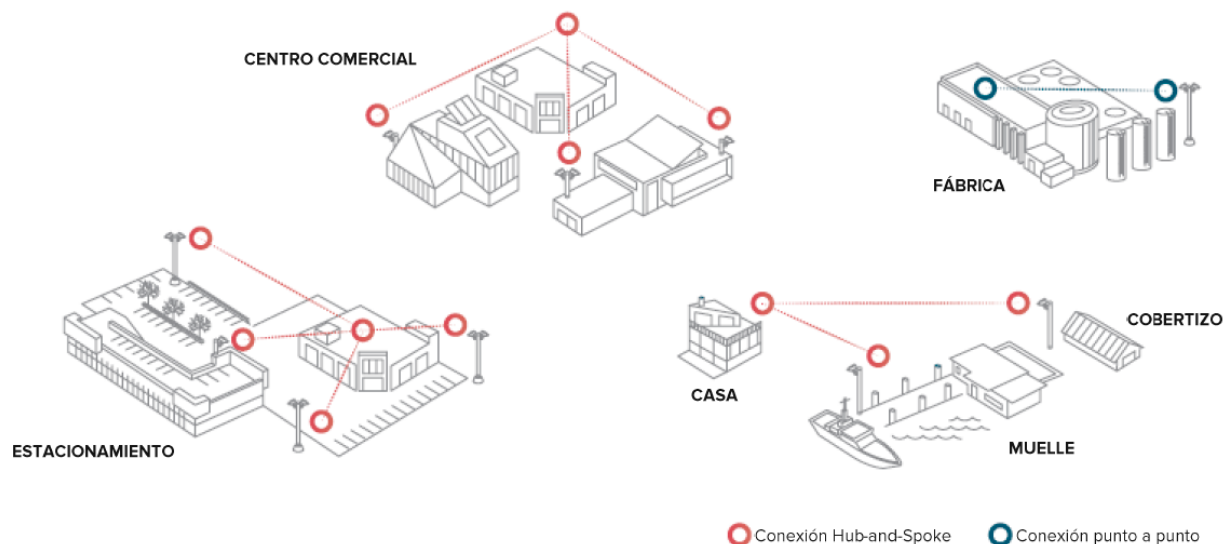

Seguridad

Las soluciones cnVision incorporan las últimas tecnologías de cifrado y seguridad. Después de todo, simplemente no puede comprometer la seguridad cuando se trata de backhaul.

Cuenta con seguridad de usuarios a través de diferentes privilegios de inicio de sesión, autenticación RADIUS, navegador acceso HTTPS, SSH y cifrado de datos AES de 128 bits con protocolo patentado cnVision. Su enlace y su sistema de videovigilancia será lo último de lo que debe preocuparse en su red.

Transmisión confiable

Perder un cuadro crítico en su transmisión de video es inaceptable. Con un protocolo determinista, alta resistencia a la interferencia y un paquete integrado con mecanismo de retransmisión, cnVision se adapta a entornos cambiantes y puede cambiar la velocidad tal como lo hace la transmisión de un coche, asegurando así que el video crítico se entregue de manera confiable.

Compatibilidad con ONVIF y detección de flujo

Con un cliente ONVIF integrado, los productos cnVision pueden detectar las cámaras y mostrar los modelos de hardware e información del sistema de cámaras compatibles con ONVIF. La capacidad de detección de streams permite visualizar la transmisión de imágenes de la cámara desde los clientes cnVision y futuras adiciones de calidad de servicio.





Facilidad de planificación, descubrimiento y gestión

Con un conjunto completo de funciones en la aplicación cnVision Companion, puede planear con confianza la implementación de sus cámaras y darse cuenta exactamente que productos elegir y que capacidad anticipar. El componente Discovery le permite que reinstale el equipo y realice el mantenimiento del sistema y las actualizaciones de software.

Fiabilidad y flexibilidad. cnVision viene con una amplia variedad de opciones de hardware para incorporar a su sistema de CCTV. Ofrecemos soluciones simples punto a punto así como soluciones multipunto que permiten conectar el hub y los clientes. Desde un estacionamiento hasta una ciudad, prácticamente cada necesidad de implementación está cubierta. Con un grado de protección IP55 e IP67, un rango de temperatura de -30°C a +60°C y una garantía de 3 años líder en la industria, no tendrá nada de qué preocuparse con cnVision.

Integración VMS

cnVision Hub y equipos cliente se pueden integrar en las principales plataformas VMS. Parámetros clave relacionados con el enlace de retorno y los eventos principales pueden desencadenar y mostrar información desde la misma plataforma VMS que gestiona las cámaras.

Soporte 24/7

cnVision viene con soporte de Cambium Networks via telefónica, por correo electrónico y mediante foros en línea. Para cualquier proyecto de implementación, una persona real está disponible para responder sus preguntas.



Modelo	HUB dedicado		Hardware de doble propósito – Hub o cliente de alcance medio		Cliente de largo alcance	Antena de hub
	HUB-FLEXr (con sincronización GPS)	HUB-360	CLIENTE MICRO	CLIENTE MINI	CLIENTE MAXr	TWISTPORT Y BOCINA de 60 grados
Banda de frecuencia	4.910 GHz a 5.970 GHz	4.910 GHz a 5.970 GHz	4.910 GHz a 5.970 GHz	4.910 GHz a 5.970 GHz	4.910 GHz a 5.970 GHz	5.18 GHz a 6.00 GHz
Ancho de canal	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz	
Potencia de Tx máx.	+29 dBm	+29 dBm	+28 dBm	+29 dBm	+29 dBm	
Rendimiento máx.	600 Mbps	600 Mbps	600 Mbps	600 Mbps	600 Mbps	
Interfaz	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	Gigabit Ethernet, 100/1000BaseT	
Potencia	POE pasivo 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – o 4,5 –; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W	POE pasivo 56V (37-56V) 4,5 +; 7,8 – o 4,5 –; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W u 802.af	POE pasivo 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – o 4,5 –; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W	POE pasivo 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – o 4,5 –; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W	POE pasivo 30V (14-30V) 4,5 +; 7,8 – o 4,5 –; 7,8 + Típica 7W, máx. 12W	
Ganancia de antena/Cobertura	Conectorizada*	8 dBi 360 grados	13 dBi 30 grados	16 dBi 15 grados	19 dBi	17 dBi 60 grados
Montaje	Incluye montaje para mástil de 1 a 2". Opcional montaje para pared.	Incluye montaje para mástil de 1 a 2". Opcional montaje para pared.	Incluye montaje para mástil de 1 a 2". Opcional montaje para pared.	Incluye montaje para mástil de 1 a 2". Opcional montaje para pared.	Incluye montaje para mástil de 1 a 2". Opcional montaje para pared.	Incluye montaje para mástil de 22 a 80 mm
Grado de protección y temperatura	IP67 -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)	IP67 -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)	IP67 -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)	IP67 -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)	IP67 -22°F a +140°F (-30°C a +60°C)	IP55 -31°F a +131°F (-35°C a +55°C)
Configuración	GUI Web	GUI Web	GUI Web	GUI Web	GUI Web	
Monitoreo	VMS. Soporta ONVIF	VMS. Soporta ONVIF	VMS. Soporta ONVIF	VMS. Soporta ONVIF	VMS. Soporta ONVIF	
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
Números de parte comunes (para otros disponibles, véase la lista de precios)	CV-HC2RPUSA-US (cumple normas de la FCC, cable US) CV-HC2RPUSA-IC (cumple normas de la IC, cable US) CV-HC2RPEUA-EU (cumple normas de la EU, cable EU) CV-HC2RPUKA-EU (cumple normas de la EU, cable UK) CV-HC2RPEUA-RW (ROW, cable EU)	CV-H00RPUSA-US (cumple normas de la FCC, cable US) CV-H00RPUSA-IC (cumple normas de la IC, cable US) CV-H00RPEUA-EU (cumple normas de la EU, cable EU) CV-H00RPUKA-EU (cumple normas de la EU, cable UK) CV-H00RPEUA-RW (ROW, cable EU)	CV-D13SPUSA-US (cumple normas de la FCC, cable US) CV-D13SPUSA-IC (cumple normas de la IC, cable US) CV-D13SPEUA-EU (cumple normas de la EU, cable EU) CV-D13SPUKA-EU (cumple normas de la EU, cable UK) CV-D13SPEUA-RW (ROW, Cable EU)	CV-D16SPUSA-US (cumple normas de la FCC, cable US) CV-D16SPUSA-IC (cumple normas de la IC, cable US) CV-D16SPEUA-EU (cumple normas de la EU, cable EU) CV-D16SPUKA-EU (cumple normas de la EU, cable UK) CV-D16SPEUA-RW (ROW, cable EU)	CV-C19RPUSA-US (cumple normas de la FCC, cable US) CV-C19RPUSA-IC (cumple normas de la IC, cable US) CV-C19RPEUA-EU (cumple normas de la EU, cable EU) CV-C19RPUKA-EU (cumple normas de la EU, cable UK) CV-C19RPEUA-RW (ROW, cable EU)	TPA-ePMP + HG3-TP-A60

*Requiere antena de otro fabricante con 2 x RP-SMA (de polaridad inversa) de 50 ohmios o Adaptador Twistport™ de RF Elements

Linea de soluciones cnVision para



Cientes (equipo que va del lado de la cámara)

Hubs (Equipo que va del lado del NVR)



CLIENT MAXr

Largo alcance

Protección IP67



CLIENT MINI

Distancias medianas

También se puede poner como HUB



CLIENT MICRO

Cortas distancias

También se puede poner como HUB



HUB FLEXr

Hasta 5 millas / 8km

Distancia de cobertura dependerá de la antena que se le instale



HUB 360r

Hasta 1 milla / 1.6km

Cobertura 360°



Distancia de cliente



Distancia de Hub

Elija su HUB

¿Desde qué distancia estará monitoreando cámaras?



HUB FLEXr

Up to 5mi / 8km



HUB 360

Up to 1 mile/ 1.6km

Configurar su red es fácil.

Solo unas pocas preguntas y estará en camino a la configuración ideal.

¿Busca conectar dos puntos?

Elija dos clientes para conectar un punto "A" al punto "B".

¿Busca conectar multiples puntos a un solo punto?

Elija un Hub y la cantidad de clientes que sean necesarios.

Elija los Clientes

¿Cuántos puntos requieren comunicación? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el nivel de robustez necesario?



CLIENT MAXr

Distancias largas



CLIENT MINI

Distancias medianas



CLIENT MICRO

Distancias cortas

Contacte [aquí](#) con un experto

ACERCA DE CAMBIUM NETWORKS

Cambium Networks es un proveedor global líder de soluciones de conectividad inalámbrica que fortalecen las conexiones entre personas, lugares y cosas. Especializados en proporcionar un tejido inalámbrico de extremo a extremo de confiabilidad, escalabilidad, Con plataformas seguras y administradas en la nube que funcionan en condiciones exigentes, Cambium Networks permite a los proveedores de servicios y a los operadores de redes empresariales, industriales y gubernamentales crear conectividad de borde inteligente. El compromiso de Cambium Networks con la innovación continua en el acceso inalámbrico se demuestra en los millones de radios desplegadas en miles de redes que benefician a comunidades de todo el mundo. Los miembros del equipo también contribuyen a las actividades de responsabilidad social para servir a las comunidades en las que viven. Con sede en las afueras de Chicago y centros de I + D en EE. UU., Reino Unido e India, Cambium Networks vende a través de una gama de distribuidores globales de confianza.

www.cambiumnetworks.com

SOBRE WIFIDOM

Wifidom es un mayorista de valor añadido líder en el mercado de las telecomunicaciones. Ofrece los mejores productos en seguridad, videovigilancia, banda ancha inalámbrica, redes wireless LAN, soluciones de inteligencia de red y conectividad, de los fabricantes líderes y referentes en sus sectores a nivel mundial. Todo ello, junto con el asesoramiento y soporte de un equipo de especialistas. Expertos con gran conocimiento tecnológico en el sector, y orientación al cliente.

www.wifidom.com – info@wifidom.com

Oficina de Barcelona
C/Valencia, 63 local Nomads
08015 Barcelona

t: +34 93 390 59 54

Oficina de Madrid
Avda. de la Industria Nº 32
28108 Alcobendas, Madrid
t: +34 91 829 77 85